






**Nouveau : ensembles complets pour 1 et 2 vantaux**

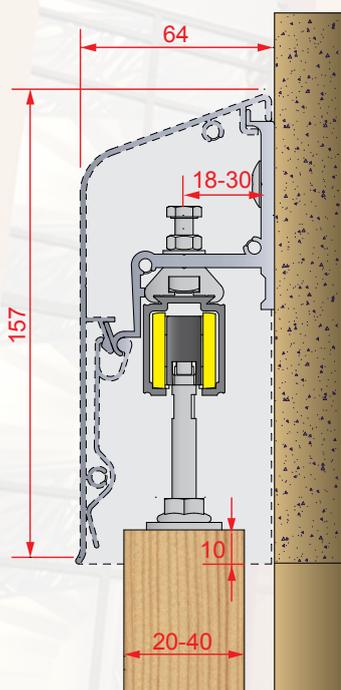

Bandeaux disponibles en option

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| CAPACITÉ PAR PANNEAU | 80 kg                    |
| ÉPAISSEUR PANNEAU    | 20-40 mm                 |
| TYPES PANNEAUX       | bois, aluminium, pvc ... |
| RAIL                 | ALUMINIUM                |

Déplacement manuel

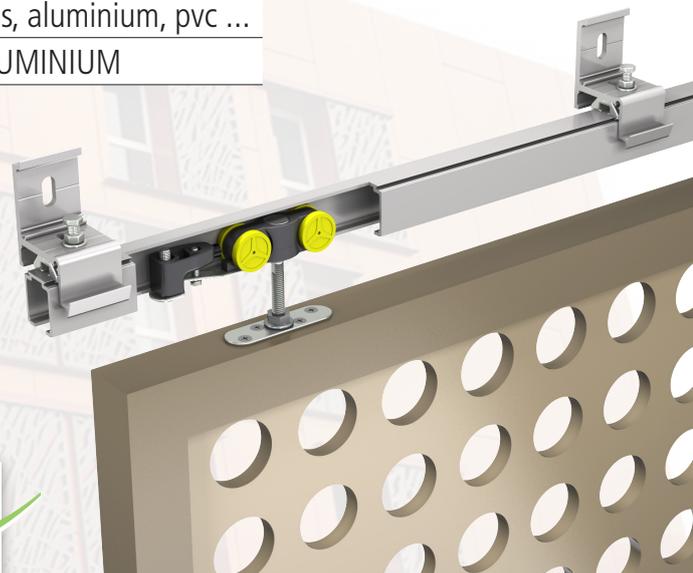




# Système pour volets coulissants **WIN-SLIDE R**

Montage avec Ref. **WSLIDE-RGV1**: 1 vantail simple  
 Pour baies jusqu'à 860 mm - Déplacement manuel\*

\* Ensembles motorisables :  
**nous consulter**

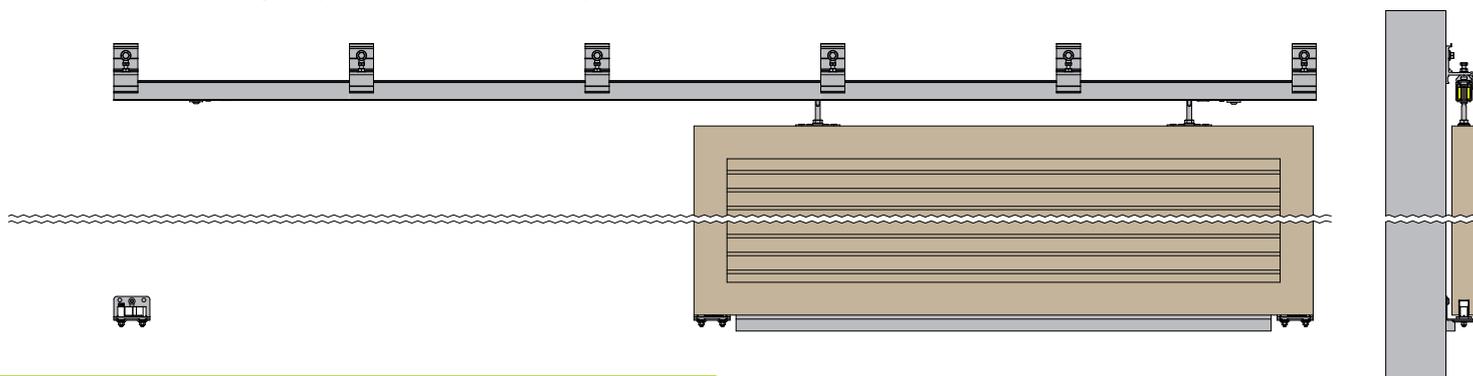


## ENSEMBLE POUR 1 VANTAIL DE 80KG


| Référence                           | Désignation   |
|-------------------------------------|---|
| <b>WSLIDE-RGV1</b>                  | Ensemble pour vantail de <b>80 Kg</b> maxi :<br>- 1 rail <b>11108</b> en longueur de 2 m. + <b>Buly®</b> (niveau à bulle)<br>- 2 montures <b>11218HCX</b> équipée de 4 galets, vis M8 en INOX<br>- 2 platines <b>0026XA2</b> en INOX à visser sur chant - panneau mini 20 mm<br>- 2 butées à pince <b>11213XA2</b> avec vis INOX (force réglable)<br>- 6 équerres <b>11113</b> de fixation réglable <b>80 kg</b> en aluminium brut avec visserie INOX - réglage vertical = 10 mm - réglage horizontal = 12 mm<br>- 3 guides <b>1128ARG</b> réglables en plastique blanc sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester blanc RAL 9010<br>- 1 profil U <b>1109</b> 25x17 en acier zingué en longueur de 1.5 m. |
|                                     |   |
| <b>OPTION : BANDEAUX ET EMBOUTS</b> |   |
| <b>11011/200</b>                    | Bandeau en aluminium anodisé* à clipser pour fixation au plafond. Hauteur = 63 mm - Longueur = 2 / 3 ou 6 m.  |
| <b>11163/200</b>                    | Bandeau en aluminium brut* en longueur de 2.5 / 3 / 4 / 5 ou 6 m.   |
| <b>11166</b>                        | Kit d'embouts composé de 2 embouts en aluminium brut, visserie et 2 pinces en aluminium brut pour clipage du bandeau.   |

\*disponibles dans les teintes RAL sur demande

## Ensemble **WSLIDE-RGV1**

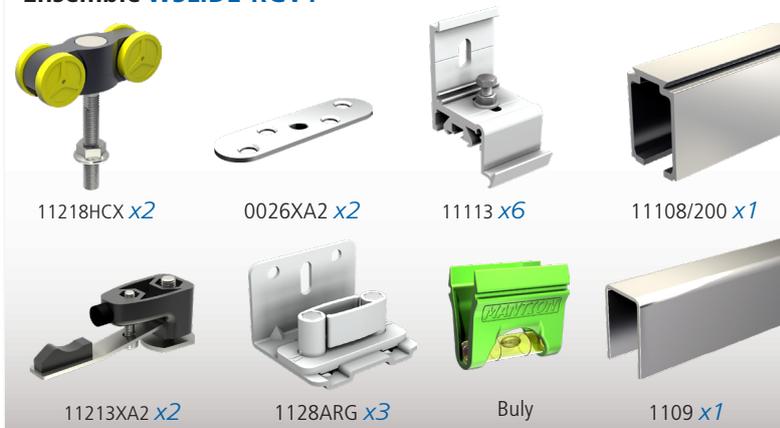

Montage avec Ref. **WSLIDE-RGV2** : 2 vantaux en opposition  
 Pour baies jusqu'à 1850 mm - Déplacement manuel\*

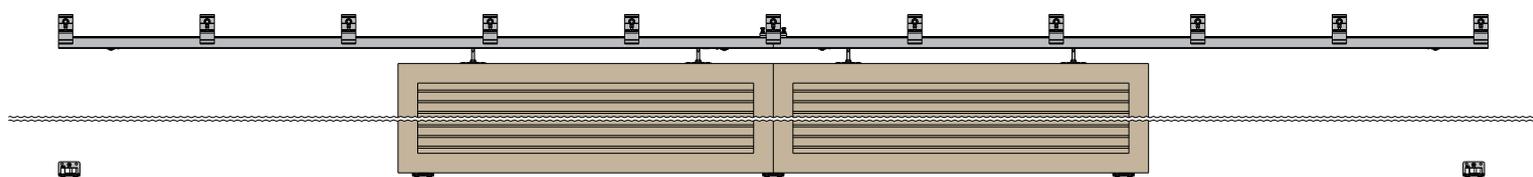

## ENSEMBLE POUR 2 VANTAUX DE 80KG

| Référence                           | Désignation  |
|-------------------------------------|--|
| <b>WSLIDE-RGV2</b>                  | Ensemble pour vantail de <b>80 Kg</b> maxi :<br>- 2 rails <b>11108</b> en longueur de 2 m. + <b>Buly®</b> (niveau à bulle)<br>- 4 montures <b>11218HCX</b> équipée de 4 galets, vis M8 en INOX<br>- 4 platines <b>0026XA2</b> en INOX à visser sur chant - panneau mini 20 mm<br>- 4 butées à pince <b>11213XA2</b> avec vis INOX (force réglable)<br>- 1 équerre manchon <b>11113M</b> en aluminium brut (pour raccorder 2 rails)<br>- 10 équerres <b>11113</b> de fixation réglable <b>80 kg</b> en aluminium brut avec visserie INOX - réglage vertical = 10 mm - réglage horizontal = 12 mm<br>- 5 guides <b>1128ARG</b> réglables en plastique blanc sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester blanc RAL 9010<br>- 2 profils U <b>1109</b> 25x17 en acier zingué en longueur de 1.5 m. |
|                                     |  |
| <b>OPTION : BANDEAUX ET EMBOUTS</b> |  |
| <b>11011/200</b>                    | Bandeau en aluminium anodisé* à clipser pour fixation au plafond. Hauteur = 63 mm - Longueur = 2 / 3 ou 6 m.   |
| <b>11163/200</b>                    | Bandeau en aluminium brut* en longueur de 2.5 / 3 / 4 / 5 ou 6 m.  |
| <b>11166</b>                        | Kit d'embouts composé de 2 embouts en aluminium brut, visserie et 2 pinces en aluminium brut pour clipage du bandeau.  |

\*disponibles dans les teintes RAL sur demande

## Ensemble **WSLIDE-RGV2**

