

Systèmes pour portes coulissantes **SAF40 - SAF80 - SAF120**



Amortisseurs ferme-porte jusqu'à 120 KG
intégrés dans le rail



DESIGN :

bandeau intégral à clipser,
offrant une finition parfaite

SILENCIEUX :

fruit de nombreuses heures d'études et de tests, nos nouvelles montures garantissent un confort de roulement inégalé

CONFORTABLE :

butée ferme-porte hydraulique et amortisseur ferme-porte de série dans les ensembles

INGÉNIEUX :

montures équipées d'une rotule qui améliore l'endurance du système et permet de s'adapter aux imperfections du support de pose



MANTION
HERCULE® - SPORTUB® - MINISPORT®

MANTION S.A.S
7, rue Gay Lussac - ZI de Trépillot
25000 Besançon - FRANCE

Tél. +33 3 81 50 56 77 - Fax. +33 3 81 53 29 76

Mail : mantion@mantion.com

Web : www.mantion.com



SAF40

pour portes de 40 Kg maxi

ENSEMBLES

Référence	Désignation	
SAF40A-150	Ensemble pour portes de 40 Kg maxi : - 1 garniture SAF 40A (1 amortisseur M66 remplace la butée 11213) - 1 rail 11108 en longueur de 1.50 m. + Buly® (niveau à bulle) - 4 supports équerre 11013	8
SAF40A-200	Dito avec 1 rail en longueur de 2 m. et 5 supports 11013	8

RAILS & BANDEAUX

11108/200	Rail en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm, percé tous les 0.44 m. Longueur = 2 m.	6
11108/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11108/400	Dito en longueur de 4 m.	6
11011/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation au plafond. Hauteur = 63 mm - Longueur = 2 m.	6
11011/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation murale. Hauteur = 86 mm - Longueur = 2 m.	6
11041/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/400	Dito en longueur de 4 m.	6
11045	Jeu d'embouts pour bandeaux 11041 en aluminium peint (effet anodisé)*	
11013	Support équerre (couissant) pour fixation murale du rail. Se fixe tous les 0.44 m.	8
11013D	Support équerre double (couissant) pour fixation murale de 2 rails 11108 (entraxe = 47 mm). Se fixe tous les 0.44 m.	8

GARNITURES


SAF40A	Garniture pour portes de 40 Kg maxi : - 2 montures SAF40A (axes inox montés sur roulements à billes) - 2 platines 10036 - 1 butée ferme-porte hydraulique 11213 S40 - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 guide 1103 - 1 clé de réglage et vis de pose	6
SAF41A	Dito avec 2 platines 11036 (à la place des 2 platines 10036)	6
SAF40A-SYN*	Kit de synchro pour 2 portes en opposition de 40 Kg et 2.2 m d'ouverture maxi. comprenant : - 4 montures SAF40A avec avec 4 platines 10036 - 2 butées 11213N - 2 amortisseurs ferme-porte M66 - Éléments de synchronisation - 2 guides 1103	

* Kit complet prêts à la pose. Seul le rail 11108 est à commander séparément.


ACCESSOIRES

1106/110	Profil U en PVC noir 12x17 à encaster sous la porte. Facilite le coulissement de celle-ci, convient pour le guide 1103 . Longueur = 1.10 m.	
M66	Système de butée amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. Convient pour les garnitures SAF40A / SAF41A et pour l'ensemble SAF40A-200 (dans ce cas vous aurez 1 ferme-porte en ouverture et en fermeture).	
0022	Platine à encaster pour fixation des montures. Pour l'utilisation de cette platine il convient d'ajouter un contre écrou M8.	10

ENSEMBLE SAF40A

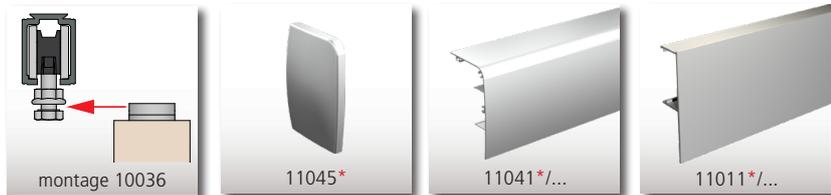

*les bandeaux et embouts sont disponibles en aluminium brut (pour peinture) sur demande.

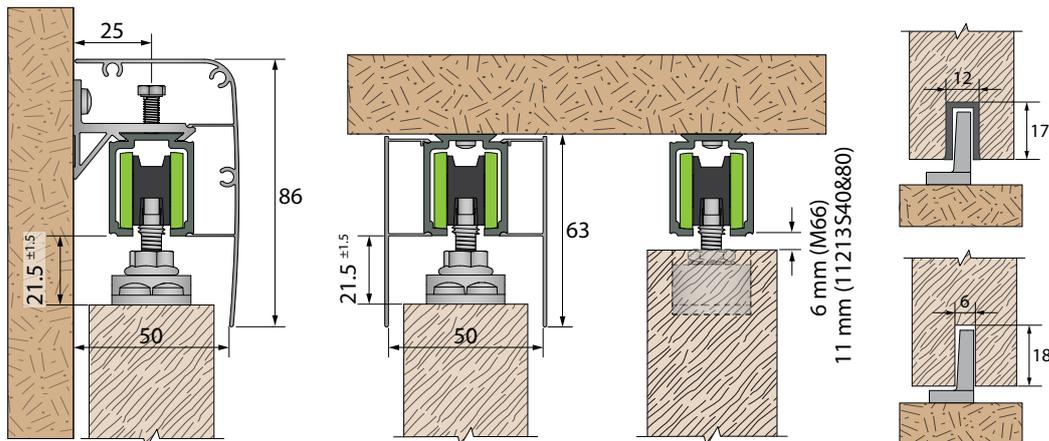

amortisseur ferme-porte
intégré dans le rail



course d'amortissement :
100 mm





SAF80

pour portes de 80 Kg maxi

ENSEMBLES

Référence	Désignation	
SAF80A-200	Ensemble pour portes de 80 Kg maxi : - 1 garniture SAF 80A (1 amortisseur M66 remplace la butée 11213) - 1 rail 11108 en longueur de 2 m. + Buly® (niveau à bulle) - 5 supports équerre 11013	8
SAF80A-300	Dito avec 1 rail en longueur de 3 m. et 7 supports 11013	8

RAILS & BANDEAUX

11108/200	Rail en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm, percé tous les 0.44 m. Longueur = 2 m.	6
11108/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11108/400	Dito en longueur de 4 m.	6
11011/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation au plafond. Hauteur = 63 mm - Longueur = 2 m.	6
11011/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation murale. Hauteur = 86 mm - Longueur = 2 m.	6
11041/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/400	Dito en longueur de 4 m.	6
11045	Jeu d'embouts pour bandeaux 11041 en aluminium peint (effet anodisé)*	
11013	Support équerre (coulissant) pour fixation murale du rail. Se fixe tous les 0.44 m.	10
11013D	Support équerre double (coulissant) pour fixation murale de 2 rails 11108 (entraxe = 47 mm). Se fixe tous les 0.44 m.	10

GARNITURES

SAF80A	Garniture pour portes de 80 Kg maxi : - 2 montures SAF80A (axes inox montés sur roulements à billes) - 2 platines 10036 - 1 butée ferme-porte hydraulique 11213S80 - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 guide 1103R - 1 clé de réglage et vis de pose	6
SAF81A	Dito avec 2 platines 11036 (à la place des 2 platines 10036).	6
SAF80A-SYN*	Kit de synchro pour 2 portes en opposition de 80 Kg et 2.2 m d'ouverture maxi. comprenant : - 4 montures SAF80A avec avec 4 platines 10036 - 2 butées 11213N - 2 amortisseurs ferme-porte M66 - Éléments de synchronisation - 2 guides 1103R	

* Kit complet prêts à la pose. Seul le rail 11108 est à commander séparément.




ACCESSOIRES

1106/110	Profil U en PVC noir 12x17 à encasturer sous la porte. Facilite le coulissement de celle-ci, convient pour le guide 1103R . Longueur = 1.10 m.	
M66	Système de butée amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. Convient pour les garnitures SAF80A / SAF81A et pour les ensembles SAF80A-200 et SAF 80A-300 (dans ce cas vous aurez 1 ferme-porte en ouverture et en fermeture).	
M67	Dito pour portes comprises entre 60 et 80 Kg . Butée amortisseur équipée de galets pour un guidage parfait.	

ENSEMBLE SAF80A



*les bandeaux et embouts sont disponibles en aluminium brut (pour peinture) sur demande.

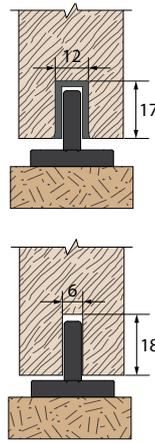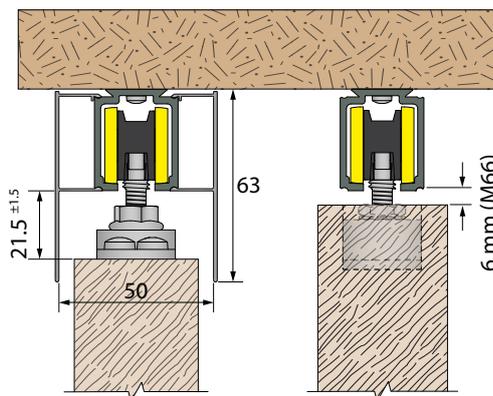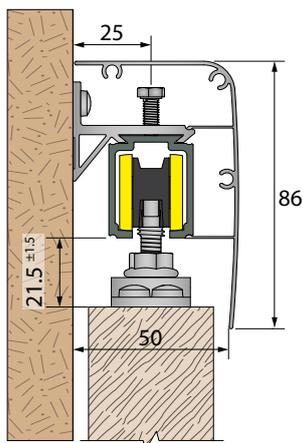

amortisseur ferme-porte
intégré dans le rail



course d'amortissement :
100 mm





SAF120

pour portes de 120 Kg maxi

ENSEMBLES

Référence	Désignation	
SAF120A-200-3	Ensemble pour portes de 120 Kg maxi : - 1 rail 11312 en longueur de 2 m. + Buly® (niveau à bulle) - 5 supports équerre 11013 - 2 montures SAF120A - 2 platines 10036 - 2 amortisseurs ferme-porte M68 - 1 guide 1103R - 1 clé de réglage et vis de pose	8
SAF120A-300-3	Dito avec 1 rail en longueur de 3 m. et 10 supports 11013	8

RAILS & BANDEAUX

11312/200	Rail en aluminium anodisé section 37.4 x 28 mm, percé tous les 0.30 m. Longueur = 2 m.	6
11312/240	Dito en longueur de 2.4 m.	6
11312/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11031/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation au plafond. Hauteur = 67 mm - Longueur = 2 m.	6
11031/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/200	Bandeau en aluminium anodisé* à clipser. S'utilise dans le cas d'une fixation murale. Hauteur = 86 mm - Longueur = 2 m.	6
11041/300	Dito en longueur de 3 m.	6
11041/400	Dito en longueur de 4 m.	6
11045	Jeu d'embouts pour bandeaux 11041 en aluminium peint (effet anodisé)*	
11013	Support équerre (coulissant) pour fixation murale du rail. Se fixe tous les 0.30 m.	10

GARNITURES

SAF120A	Garniture pour portes de 120 Kg maxi : - 2 montures SAF120A (axes inox montés sur roulements à billes) - 2 platines 10036 - 2 butées d'arrêt réglables 11213 - 1 guide 1103R - 1 clé de réglage et vis de pose	6
SAF120A-2	Dito avec 1 amortisseur ferme-porte M68 et 1 butée d'arrêt réglable 11213	6

ACCESSOIRES

1106/110	Profil U en PVC noir 12x17 à encastrer sous la porte. Facilite le coulissement de celle-ci, convient pour le guide 1103R . Longueur = 1.10 m.	
1109A/200	Profil U en aluminium de 25 x 18 mm. Longueur = 2 m.	4
1109A/300	Dito en 3 m.	4
1109A/500	Dito en 5 m.	4
1102	Guide à olive sur platine à visser. Pour U 1109A	20
1086	Butée à visser renforcée	10


Innovation: M68

M68	Amortisseur ferme-porte équipé de galets pour un guidage parfait, pour portes de 80 à 120 Kg .	50
------------	---	----

ENSEMBLE SAF120A



*les bandeaux et embouts sont disponibles en aluminium brut (pour peinture) sur demande.

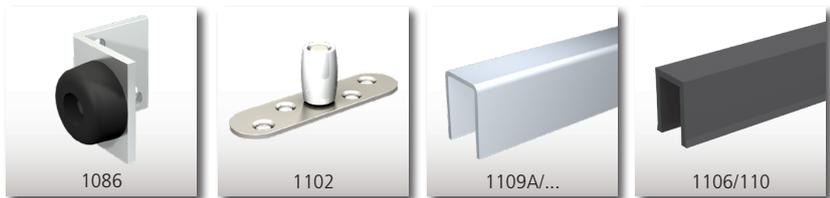

Innovation!

M68

