

# Systeme coulissant à fermeture (ou ouverture) automatique **SOFT-CLOSE®**

**Systeme réversible :**  
**ouverture ou fermeture automatique selon choix**

## **PRATIQUE :**

5 Kits prêts à la pose  
pour baies de :  
700 à 1450 mm de largeur

## **DESIGN :**

Finition parfaite :  
bandeau aluminium anodisé  
(avec retours)

## **SILENCIEUX :**

Ralentisseur hydraulique intégré  
pour une fermeture douce  
et silencieuse

## **CONFORTABLE :**

Possibilité de réglage  
de la vitesse de fermeture



vidéo  
montage



**Pour portes  
de 40 mm d'épaisseur  
et 60 Kg maxi**



# COMMENT CHOISIR SON KIT :

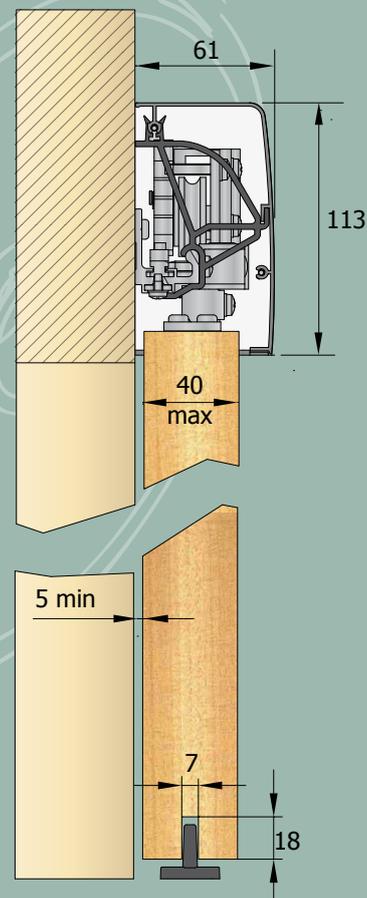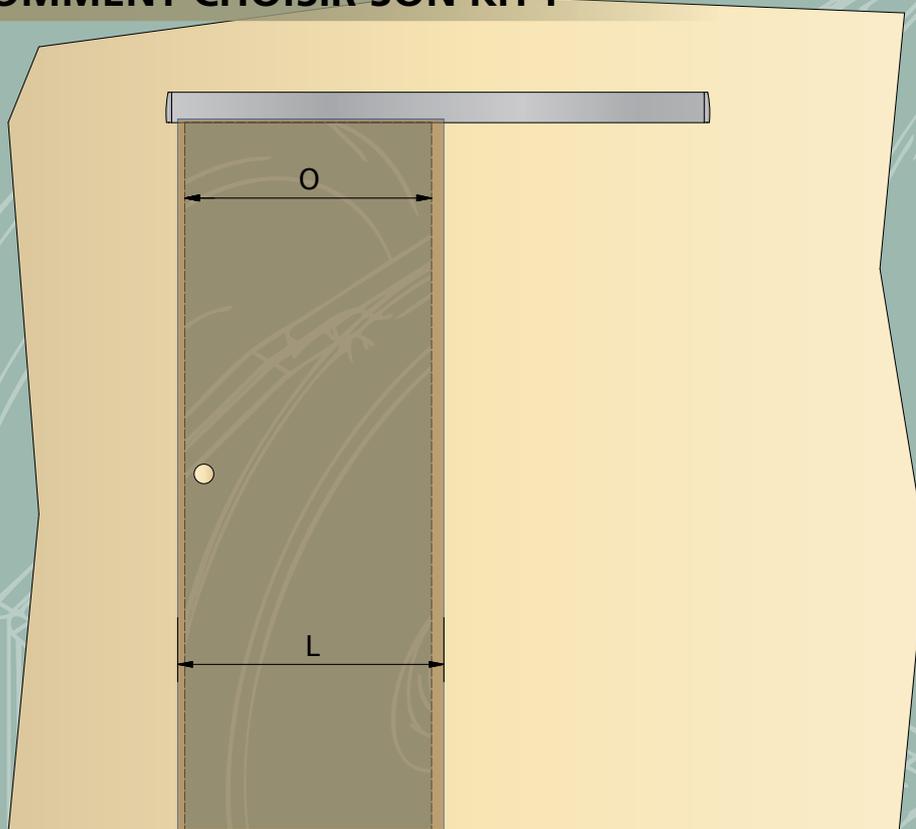

## CRÉATION D'OUVERTURE :

Dans ce cas, choisir les largeurs de portes standard pour déterminer la largeur de baie à créer

L (largeur de porte)	Réf. du KIT	O (largeur de baie)
730	<b>SC-70</b>	650
830	<b>SC-80</b>	750
930	<b>SC-90</b>	850
1030	<b>SC-100</b>	950
1480	<b>SC-145</b>	1400

## OUVERTURE EXISTANTE (RÉNOVATION) :

Dans ce cas, prendre la largeur de baie existante pour déterminer la largeur de porte à utiliser

O (largeur de baie)	Réf. du KIT	L (largeur de porte)
700	<b>SC-70</b>	780
800	<b>SC-80</b>	880
900	<b>SC-90</b>	980
1000	<b>SC-100</b>	1080
1450	<b>SC-145</b>	1530

## KITS prêts à la pose

### Composition d'un kit

- 1 rail en aluminium anodisé
- 1 crémaillère (570 mm)
- 1 boîte composants SOFT-CLOSE
- 1 bandeau avec deux embouts et deux supports bandeau
- 2 montures avec platines intégrées
- 2 butées fixes
- 1 arrêt réglable «porte ouverte»
- 1 guide au sol

### Référence

### Désignation

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>SC-70</b>  | Pour une porte de 730 à 780 mm de largeur   |
| <b>SC-80</b>  | Pour une porte de 830 à 880 mm de largeur   |
| <b>SC-90</b>  | Pour une porte de 930 à 980 mm de largeur   |
| <b>SC-100</b> | Pour une porte de 1030 à 1080 mm de largeur |
| <b>SC-145</b> | Pour une porte de 1480 à 1530 mm de largeur |

## OPTIONS de fermeture

### 3012CSC

Crémaillère supplémentaire (Longueur = 570 mm): permet d'augmenter le temps de fermeture (pour le KIT SC-145, utiliser 2 crémaillères)

### SC-TR

Retardateur de fermeture (TIMER). Maintient la porte en position ouverte jusqu'à 60 sec. suivant réglage. Pour porte qui s'ouvre sur la droite (vue de face).

### SC-TL

Dito pour porte qui s'ouvre vers la gauche

## POIGNÉES

Poignées cuvette ronde en ABS Ø 50 mm à encastrer en différents coloris :

noir	blanc	rouge	marron	beige	argenté	doré
<b>SU 510</b>	<b>SU 511</b>	<b>SU 512</b>	<b>SU 513</b>	<b>SU 514</b>	<b>SU 515</b>	<b>SU 516</b>

Poignées cuvette ronde en métal Ø 35 mm (idéal chant de porte) à encastrer en différents coloris :

métal chromé	<b>SU 517</b>	métal doré	<b>SU 518</b>
--------------	---------------	------------	---------------

Poignées cuvette rectangulaire en métal 32 x 75 mm à encastrer en différents coloris :

métal chromé	<b>SU 519</b>	métal doré	<b>SU 520</b>
--------------	---------------	------------	---------------

