

MOTORISEZ VOS VOILETS BATTANTS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

WIBAT-APPLIQUE



25 ans

*d'utilisation testés
soit 36 000 cycles*

radio

programmable

25 Nm

de couple moteur

**détection
d'obstacles**





Avantages :

WIBAT-APPLIQUE, c'est avant tout le CONFORT
Une seule pression et tous vos volets se ferment.

- Arrêtez les volets en position entrebâillée.
- En neuf ou rénovation, conservez vos volets existants
S'adapte sur tous types de volets battants :
Bois, PVC, Aluminium...
- Simulez une présence avec l'utilisation d'une horloge (en option).
- S'adapte sur simple et double vantaux.
- Produit Français, testé unitairement et garanti 5 ans.
- Ouvrez vos volets sans vous obliger à ouvrir vos fenêtres
(diminue significativement les déperditions de chaleur !)
- Atteignez enfin les volets inaccessibles (plan de travail, baignoire...).
- Détection d'obstacle assurant ainsi la sécurité des personnes :
en cas d'obstacle, le volet revient en position initiale.

les avantages de la MOTORISATION INDÉPENDANTE :

- Temps de pose raccourci : une seule personne suffit !
- Simplicité de pose : fini les coupes de bandeaux !
- Gain de luminosité : pas de bandeau
- Pas de risque de «croisement» des volets en cas de vents forts au moment de la fermeture de ceux-ci
- S'adapte à toutes les configurations de volets (volets cintrés, décalage d'un volet de 90° en cas de mur perpendiculaire)



Description :

WIBAT-APPLIQUE, c'est aussi la TECHNICITE

- Un couple moteur de 25 Nm : forte résistance mécanique.
- Fins de courses dynamiques (arrêt sur butée de volet).
- Endurance effectuée : 36 000 cycles soit 25 ans de fonctionnement.
- Module radio compatible toutes domotiques (nous consulter).
- Programmez l'ouverture de l'ensemble ou une partie de vos volets. Plusieurs scénarios de programmation possibles (fermez uniquement les volets de l'étage, centralisez la fermeture...).



Caractéristiques techniques :

des couleurs sur mesure !



Le KIT est livré par défaut en coloris blanc RAL 9010




Toutes les teintes RAL sont disponibles sur demande.

Associez plusieurs teintes sur le même produit : cette option permet d'assortir le bras du moteur au volet et le carter moteur à la façade offrant ainsi une finition soignée et discrète.

	1 Vantail	2 Vantaux
Largeur minimale	0,40 m*	0,80 m*
Largeur maximale	0,8 m*	1,6 m*
Surface maximale	1,6 m ² *	3,2 m ² *
Epaisseur volet	≤ 40 mm	
Poids maximal par vantail	50 Kg	
Tension d'alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Puissance maximale	100 W / 0,45 A	
Tension moteur	24 V DC	
Couple moteur	25 Nm	
Type de fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle)	
Temps d'ouverture ou de fermeture	16 s	
Température d'utilisation	-30 / +70 degré °C	
Fréquence radio	433 MHz	

* à titre indicatif, dépendant des conditions particulières (vent, état des gonds, etc...).




Montage avec une configuration 2 vantaux simple

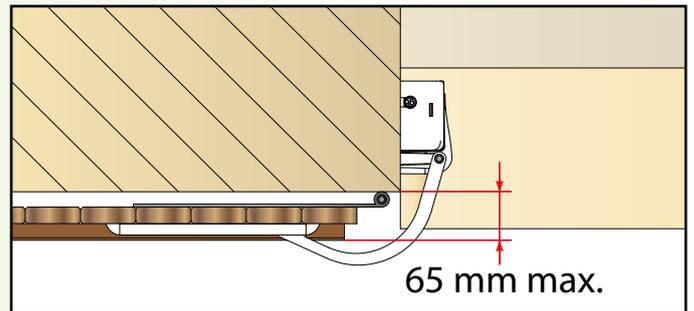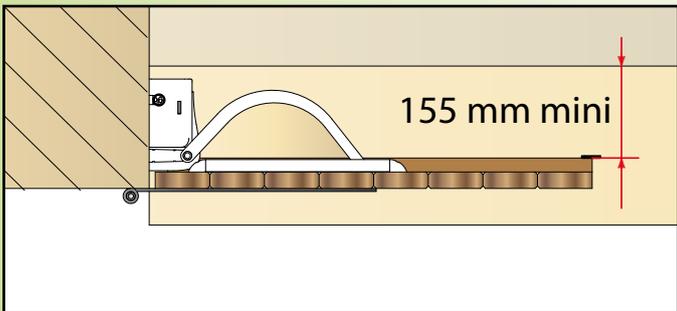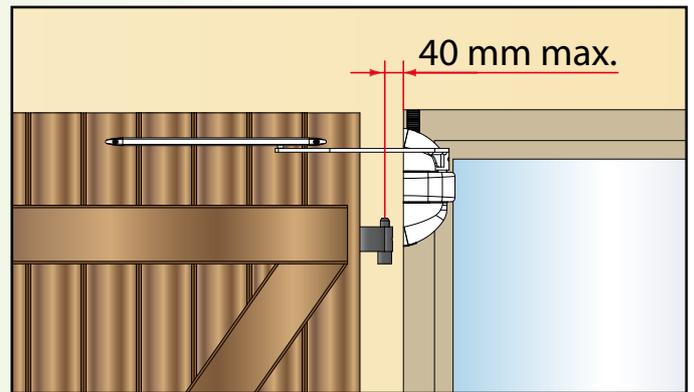

Montage avec une configuration 2 vantaux double (liés)



utilisation du compas impérative

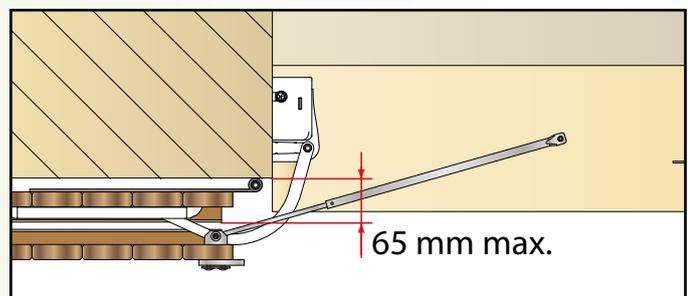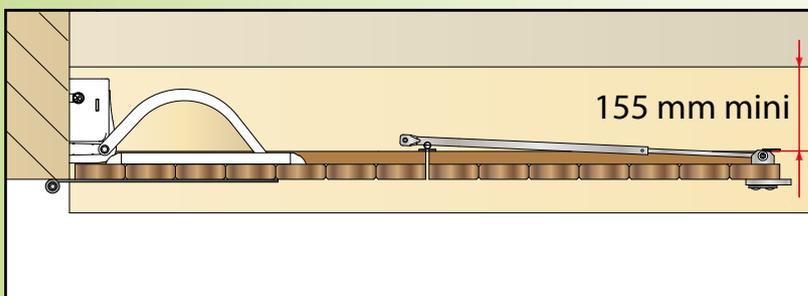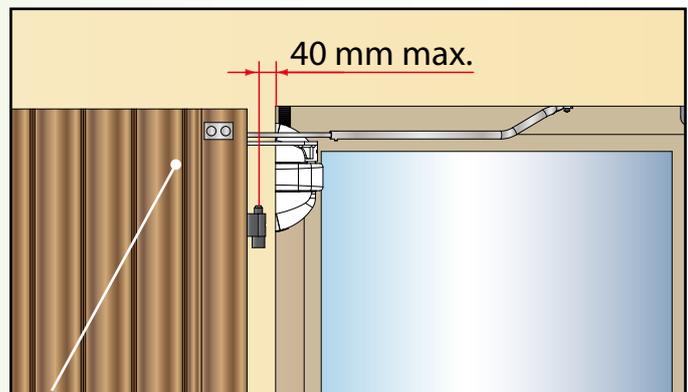

MOTORISATION POUR VOILETS BATTANTS :

WIBAT-APPLIQUE

MOTORISATION

Référence	Désignation	Photo
10210R2AP	Kit motorisation 2 moteurs WIBAT-APPLIQUE alimentation 230V avec commande radio (moteur gauche + moteur droit)	
10210R2AP24	Dito avec alimentation 24V	
10210RGAP	Kit motorisation 1 moteur WIBAT-APPLIQUE alimentation 230V avec commande radio (moteur gauche - volet s'ouvrant à gauche vu de l'extérieur)	
10210RGAP24	Dito avec alimentation 24V	
10210RDAP	Kit motorisation 1 moteur WIBAT-APPLIQUE alimentation 230V avec commande radio (moteur droit - volet s'ouvrant à droite vu de l'extérieur)	
10210RDAP24	Dito avec alimentation 24V	

OPTIONS - ACCESSOIRES DE COMMANDE

10212HP	Horloge Radio programmable «push push» permettant la programmation de l'ouverture et la fermeture des volets : 4 groupes possibles	
10212R1	Répéteur pour doubler la portée radio programmable «push push»	
10212TP4	Télécommande 4 voies programmable «push push» + Support	
10212EP	Interrupteur radio programmable «push push»	

OPTIONS - ACCESSOIRES DE FERMETURE

10212V1	Fermeture électromagnétique (24 VDC) : - maintient le volet en cas de vent fort - effet dissuasif contre les effractions Kit complet pour équiper 1 paire de volet avec 1 fermeture électromagnétique	
10212V2	Dito pour équiper 1 paire de volet avec 2 fermetures électromagnétiques (haut et bas)	
10212C1	Compas pour vantaux liés en INOX. Permet l'entraînement pour un vantail double motorisé	