

MADRIER SANDWICH F

Largeur utile standard 13,5 cm ou 16 cm.



Longueur jusqu'à 17 ml.

1 parement bois lamellé collé composé de deux lames de 20 mm rainé bouveté.

1 isolant polystyrène de haute densité de 20, 40, 60, 80, 100 mm d'épaisseur. M3 ou M1.

1 parement "décor" lamellé collé composé de deux lames de 20 mm rainé bouveté.

Utilisation : essentiellement paroi de diverses constructions, notamment des chalets caractéristiques mécaniques élevées et haute isolation.

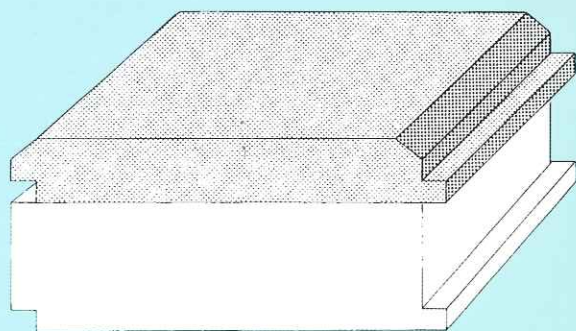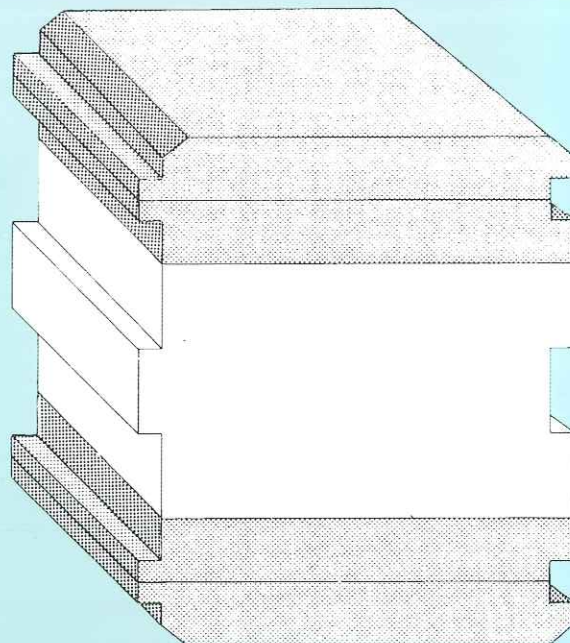

MADRIER SANDWICH D

Largeur utile standard 13,5 cm ou 16 cm.

Longueur à la demande.

1 parement "décor" bois massif de 20 mm rainé bouveté.

1 isolant polystyrène de haute densité de 20, 40, 60, 80, 100 mm d'épaisseur. M3 ou M1.

Utilisation : revêtement de murs. S'applique directement sur maçonnerie, agglos bruts, béton bouché. La pose s'effectue soit par collage sur le support, soit par clouage ou par clips sur tasseaux bois. L'esthétique du parement en bois naturel se conjugue avec les qualités d'un produit d'une haute isolation.



POUTRE LAMELLÉ COLLÉ

Largeur : 8 - 10 - 13,5 - 16 ou 18 cm.

Longueur à la demande jusqu'à 17 ml.

Ces poutres sont livrées rabotées, les bois sont traités curativement du fait du collage en continu par haute fréquence.

Utilisation : support de plancher, charpente, etc...

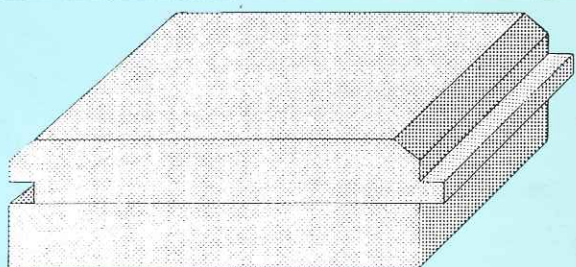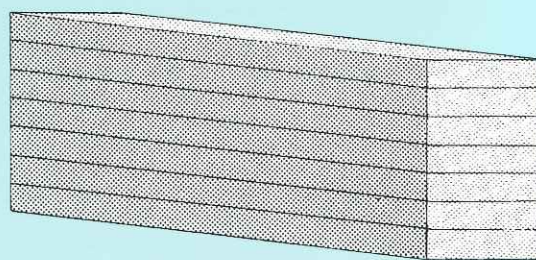

MADRIER PLANCHER LAMELLÉ COLLÉ

Largeur utile standard 13,5 cm.

Longueur à la demande jusqu'à 10 ml.

Epaisseur 39, 65, 72, 100, 120 mm.

Rabotées 1 ou 2 faces.

Utilisation : plancher industriel, plancher mezzanine, etc...

POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER.

Notre représentant local pourra vous rendre visite.

REPRÉSENTÉ PAR :